
MŰANYAG ABLAK

ALUPLAST IDEAL 4000


MŰSZAKI ADATLAP



[Ablakbudapest.hu](https://www.ablakbudapest.hu)

Fensterimpex Kft. 1037-Budapest, Bojtár utca 78.

<https://www.ablakbudapest.hu>

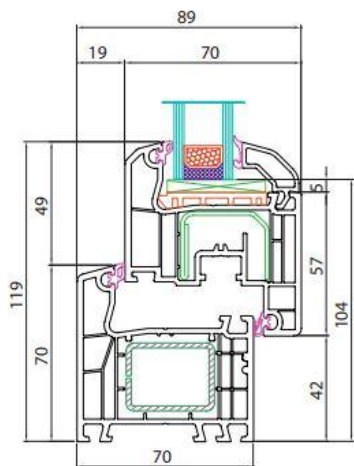

IDEAL 4000

Alapadatok

5 kamrás ablaktok
 5 kamrás ablakszárny
 70 mm beépítési mélység
 dupla gumitömítés
 Maco Multi Matic vasalat

Energiamegtakarítás

	Standard	Kiemelkedő
Üveg	Ug=1,1 W/nmK	Ug=0,7 W/nmK
Keret	Uf=1,3 W/nmK	Uf=1,3 W/nmK
Együttes érték alumínium távtartóval	Ug=1,34 W/nmK	Ug=1,11 W/nmK
Együttes érték melegperemmel	Ug=1,26 W/nmK	Ug=0,98 W/nmK

Betörésvédelem

Maco Multi Matic vasalat kiemelésgátló funkcióval

Hangszigetelés

Alapérték: 32 dB ami felár ellenében fokozható

Hőhídmentesség

Optimalizált hőhídmentes vonalvezetés
 Az üvegek szélein előforduló páralecsapódás lehetősége jelentősen csökkentve

Statika

1,5 mm acél zártszelvény merevítés biztosítja a kimagasló statikai merevséget

Optika

Klasszikus megjelenés a sarkos élvezetések miatt
 Alapáron fehér színben. Tetszőlegesen választható az aktuális színskála szerinti fóliákkal.

Újrahasznosíthatóság

98%-ban újra hasznosítható
 Lágyító; cadmium és bárium mentes alapanyagok

Aluplast Ideal 4000 rendszer jellemzői

Légáteresztés: 3-as besorolás DIN EN 12207 szerint
 Viharállóság: E900-as besorolás DIN EN 12208 szerint

Szélállóság: C4/B4 besorolás DIN EN 12210 szerint
 Tartósság: 2-es besorolás DIN EN 400 szerint

Vasalat

Standard: Maco Multi Matic vasalat

Hibás működtetés gátló
 bukó funkció
 nyíló funkció
 résszellőzés

maximális szárnyterhelés: 130 kg

Opcionális

RC 1 /WK1 vasalat fokozott betörésvédelem
 RC 2/WK2 vasalat kimagasló betörésvédelem